

Стеллажи Slide для пресс-форм ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛАМ

Полы в помещениях, предназначенных для установки стеллажей, должны быть ровными. Полы должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы», «Полы (руководство) технические требования, предъявляемые к полам. Проектирование, устройство и правила приемки полов. ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, ОАО, Москва 2001». Допустимое отклонение стяжки от горизонтальной плоскости на длине 1 метр не должно превышать 3 мм.

Стеллаж устанавливается на фундамент. Минимальные размеры площадки фундамента указаны на рис. 1. Средняя прочность бетона не ниже 250 кг/см². Отв. Ø17 мм в фундаменте изготовить по месту после сборки стеллажей. Все размеры для справок. L1 – ширина секции стеллажа (длина линейки).

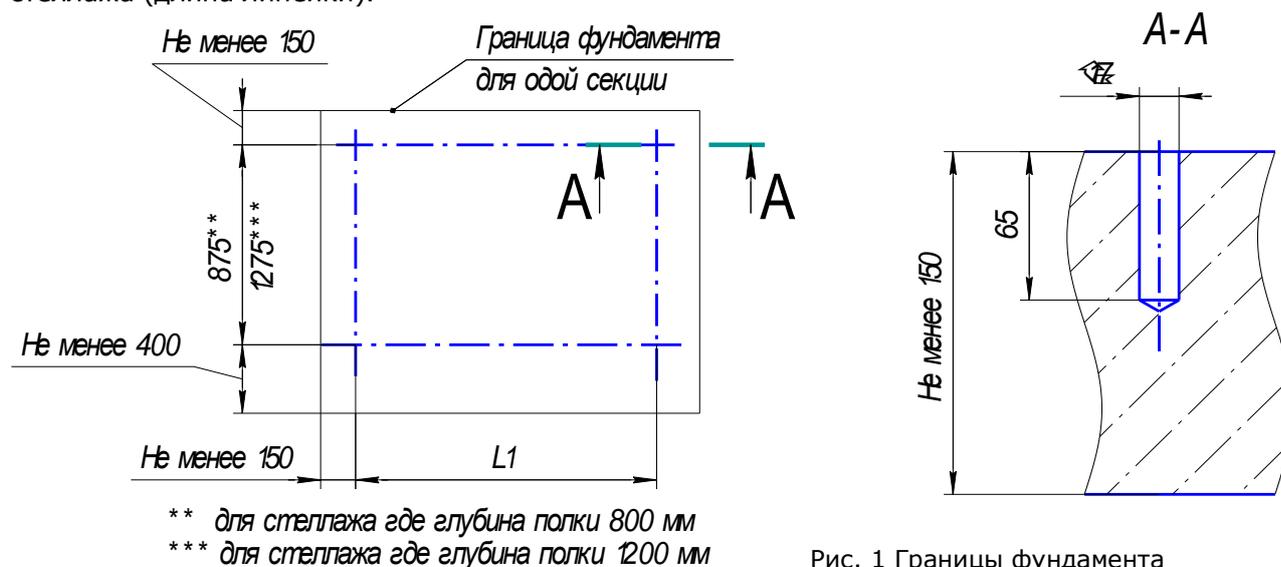


Рис. 1 Границы фундамента

1. Наклон – не более 3 мм на погонный метр пола
2. Неровности пола - «+/-» 5 мм
3. Материал пола – бетон.

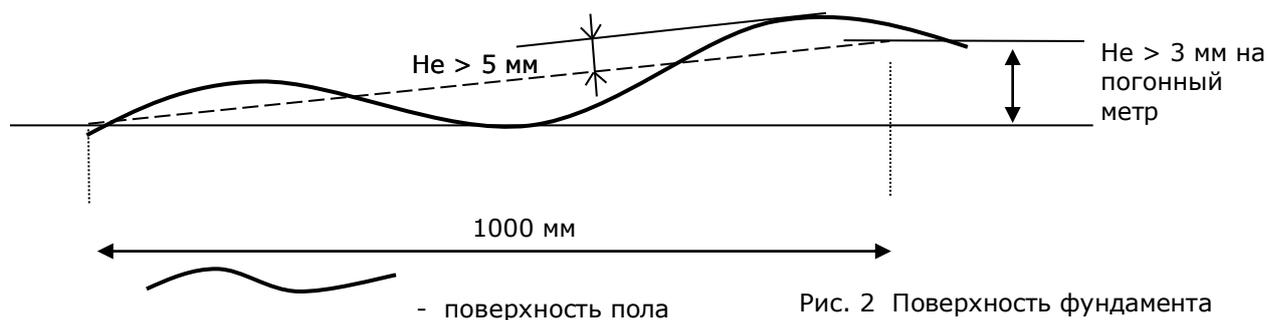


Рис. 2 Поверхность фундамента

- Нормальная работа оборудования возможна в случае не соответствия полов указанным требованиям. При установке стеллажей используются дополнительные металлические выравнивающие подкладки. Увеличивается время проведения монтажных работ.