



САТУРН

эксперт в области хранения
• основан в 1990 году •

ООО «Фирма «Сатурн»
ИНН 5902101172
КПП 590201001
614000, г. Пермь, Советская, 94
+7 (342) 206-16-16
stel@saturngk.ru
www.saturngk.ru

Банковские реквизиты
Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) г. Москва
р/с 40702810344420000232
к/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
ОКПО 12017081


ТРЕБОВАНИЯ К НАПОЛЬНОМУ ПОКРЫТИЮ

Напольное покрытие в соответствии со СП 29.13330 (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы»), выбирается исходя из нагрузки и её интенсивности. Покрытие должно обладать антистатическими свойствами.

Поверхность покрытия должна быть ровной с перепадами 2 – 6 мм в зависимости от выбранного материала. Подстилающий слой бетонный (железобетонный, сталефибробетонный).


Требования к полам в архиве в варианте с фальшполом (рис. 1)

1. Наклон – не более 2 мм на погонный метр пола
2. Неровности пола - «+/-» 5 мм
3. Материал полов – бетон.
4. Покрытие – любое (краска по бетону, линолеум, плитка и т.п.)

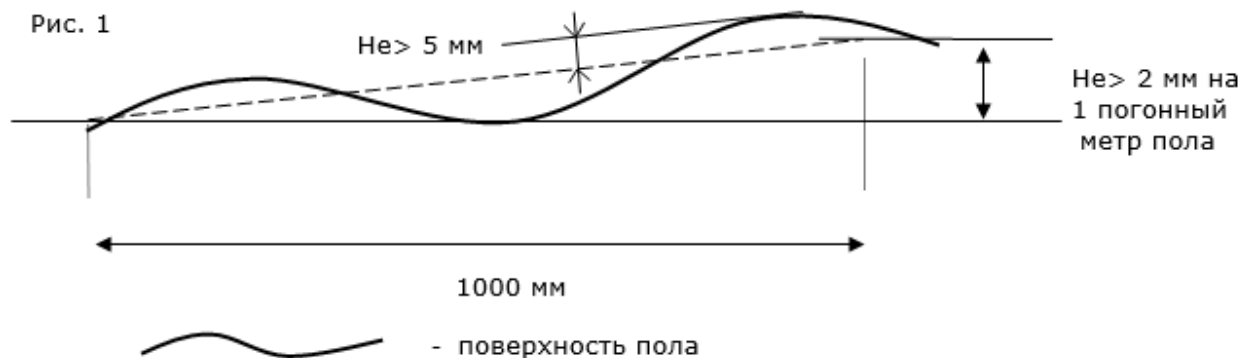

Требования к полам в архиве в варианте без фальшпола (рис. 2)

1. Наклон – не более 1 мм на погонный метр пола
2. Неровности пола - «+/-» 5 мм
3. Материал полов – бетон.
4. Покрытие – любое (краска по бетону, линолеум, плитка и т.п.)

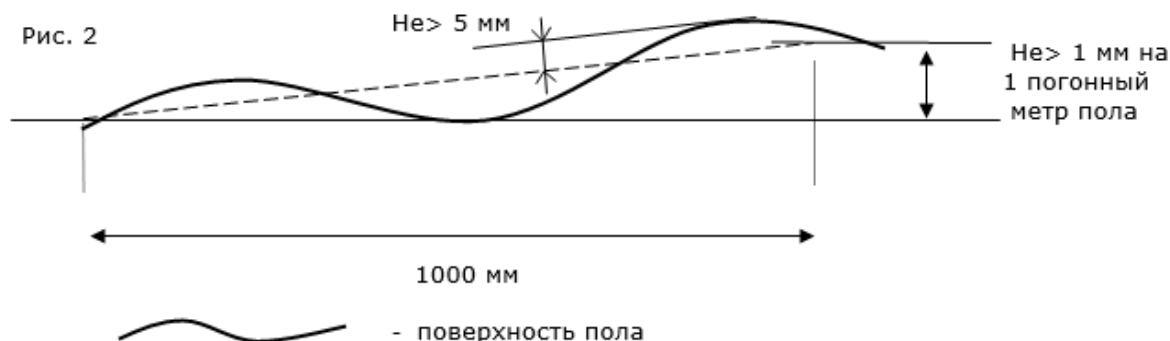

Неровности пола нивелируются специальными подкладками [под рельс](#).

Отклонения от указанных параметров пола не обязательно приводят к невозможности установки систем стеллажей: усложняется монтаж и увеличивается время сборки стеллажей.

Допускается небольшое отклонение стеллажей от вертикали, если оно не приводит к самопроизвольному передвижению стеллажей после их монтажа.